


Endausbau des Baugebietes „Am Heydwolf/Am Pieckacker“ in Schönbach




Planung: Stand 1990





VORTRAGSGLIEDERUNG

- Kurzvorstellung Dipl.-Ing. Gringel GmbH
- Vorstellung Ausbauplanung
- Kosten und Termine
- Kontakt




KURZVORSTELLUNG DIPL. – ING. GRINGEL GmbH

- Ingenieurbüro für Tief- und Straßenbau
- Zugehörigkeit zur Ingenieurgruppe Battenberg & Koch
- ca. 70 Mitarbeiter / 13 davon in Marburg

Leistungsspektrum:

- Planung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
- Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung/ Kanalsanierung
- Städteplanerische Leistungen
- Bauüberwachung/ Bauoberleitung
- Entwurfs- und Bauvermessung
- Nachtragsmanagement



KURZVORSTELLUNG BEARBEITER

Ansprechpartner: Stadt Kirchhain, Herr Sammet (Fachbereich 4)

Überarbeitung Planung


- Michael Schmidt, 40 Jahre, Dipl.-Ing. (FH) / Laura Werner, 26 Jahre, B. Eng.
- 13 Jahre Berufserfahrung bzw. 2 Jahre

Ausschreibung / Bauüberwachung / Bauoberleitung

- Eckhardt Petersohn, 59 Jahre, Dipl.-Ing. (FH) / Patrick Schmidt, 29 Jahre, B. Eng
- 33 Jahre Berufserfahrung bzw. 5 Jahre


Projektauswahl

- Ausbau „Amöneburger Tor“ und „Untergasse“ in Kirchhain
- Erneuerung Bahnhofumfeld Kirchhain, Quartier Busbahnhof, Feldweg, P+R Anlage
- Endausbau Baugebiet „In dem Baumgarten“ im Stt. Niederwald



VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG - LAGEPLAN








VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG „Am Pieckacker“



- Befestigung der vorhandenen Randstreifen in Asphaltbauweise
- Abgrenzung der Fahrspur durch Entwässerungsrinne bzw. Tiefbordstein
- Aufbringen der Asphaltdeckschicht im Fahrbahnbereich



Ausbauquerschnitt A - Am Pieckacker

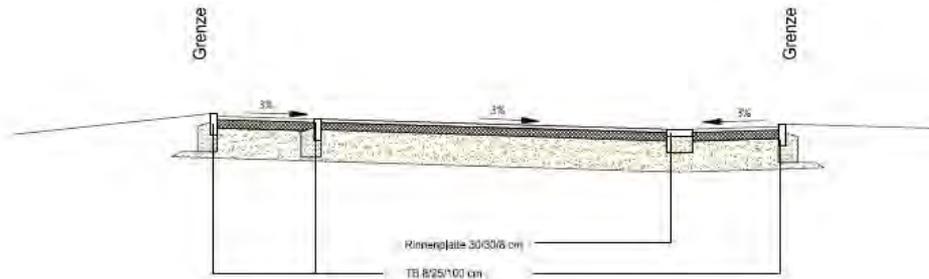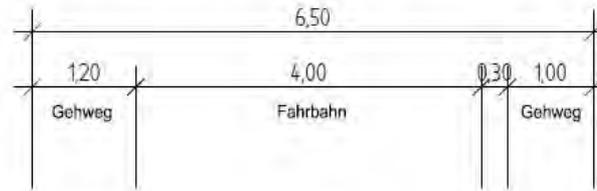


Deckenaufbau nach RST0 12, Bk 0,3

Fahrbahn

- 4 cm Asphaltdeckschicht 0 / 8 mm
- 10 cm Asphalttragschicht 0 / 32 mm
- 36 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm
- 50 cm

Gehweg

- 4 cm Asphaltdeckschicht 0 / 8 mm
- 10 cm Asphalttragschicht 0 / 32 mm
- 38 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm
- 50 cm




VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG - LAGEPLAN




VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG „Am Heydewolf“



- Ausführung der Fußgängerbereiche in Asphaltbauweise mit einer Breite vom 1,00 m
- Fortführung der vorhandenen Entwässerungsrinnen
- Aufbringen der Asphaltdeckschicht im Fahrbahnbereich



Ausbauquerschnitt B - Am Heyd Wolf

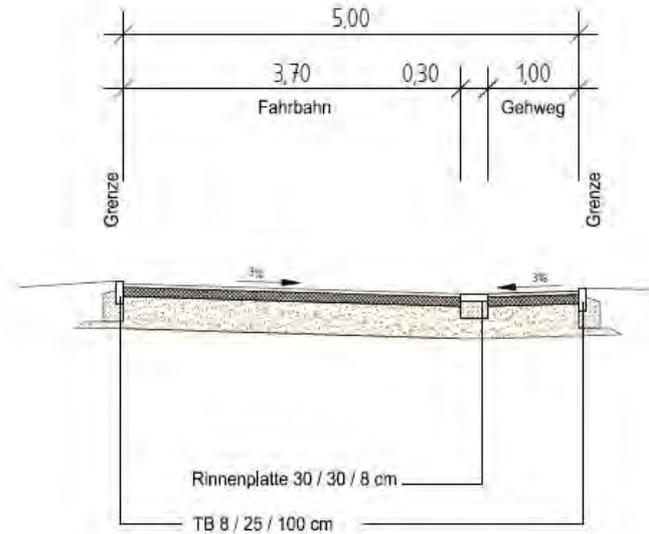

Deckenaufbau nach RST0 12, Bk 0,3

Fahrbahn

4 cm Asphaltdeckschicht 0 / 8 mm

10 cm Asphalttragschicht 0 / 32 mm

36 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm

50 cm


Gehweg

4 cm Asphaltdeckschicht 0 / 8 mm

10 cm Asphalttragschicht 0 / 32 mm

36 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm

50 cm



KOSTEN DER MAßNAHME:


- Voraussichtliche Kosten rund 150.000 € brutto
- kalkuliert nach marktüblichen Preisen

TERMINSCHIENE:

- Voraussichtlicher Baubeginn: Mitte Mai 2017
- Voraussichtliche Bauzeit: 3 Monate




Stadt Kirchhain



Dipl.- Ing. Gringel GmbH
Ingenieurbüro für Bauwesen

**Vielen Dank
für
ihre Aufmerksamkeit.**



Kontakte

Magistrat der Stadt Kirchhain:

- Herr Sammet, Tel.: 06422 - 808 – 230, E-Mail: t.sammet@kirchhain.de
- Herr Stey, Tel.: 06422 - 808 – 233, E-Mail: s.stey@kirchhain.de
- Herr Dornseif, Tel.: 06422 - 808 – 200, E-Mail: v.dornseif@kirchhain.de

Ingenieurbüro Gringel:

- Herr M. Schmidt, Tel. 06421 – 94 818 - 15, E-Mail: Mschmidt@ing-buero-gringel.de
- Herr P. Schmidt, Tel. 06421 – 94 818 - 17, E-Mail: Pschmidt@ing-buero-gringel.de